


Расширительная
камера заниженной
конструкции

TK

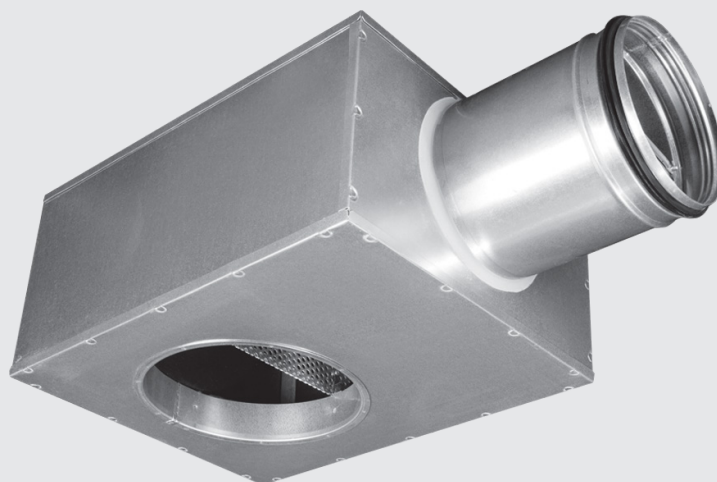

The plenum box is an optional accessory for supply air diffusers.

Описание

Характеристики правильно функционирующих систем вентиляции заключаются в том, что они энергоэффективны, бесшумны, без сквозняков и с равномерным распределением воздуха внутри помещений.

TK представляет собой камеру статического давления (расширительную камеру) для потолочных диффузоров с круглыми патрубками. Статическая камера имеет низкую конструкцию и оснащена алюминиевым зондом для точного измерения и регулирования расхода воздуха и давления. Регулирующая заслонка может быть снята в случае очистки.

Стандартные размеры

TK	125-100
TK	160-125
TK	200-160
TK	250-200
TK	315-250
TK	400-315

Расходы воздуха

50 - 2520 м³/ч (14-700 л/с)

Материал


Расширительная камера изготовлена из оцинкованного стального листа с изоляцией и регулирующим клапаном, с герметичным резиновым уплотнением на присоединительном патрубке.

Отличительные особенности


- Низкая высота установки
- Чистящаяся изоляция
- Съемный регулирующий клапан для легкой очистки
- Бесшумное функционирование

Диаграммы


D.1.
TK 125-100

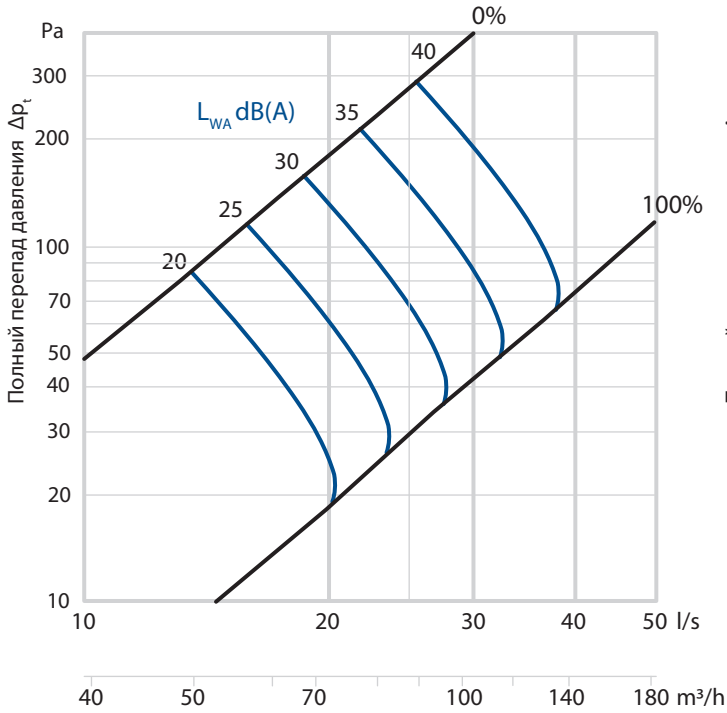


D.2.
TK 160-125


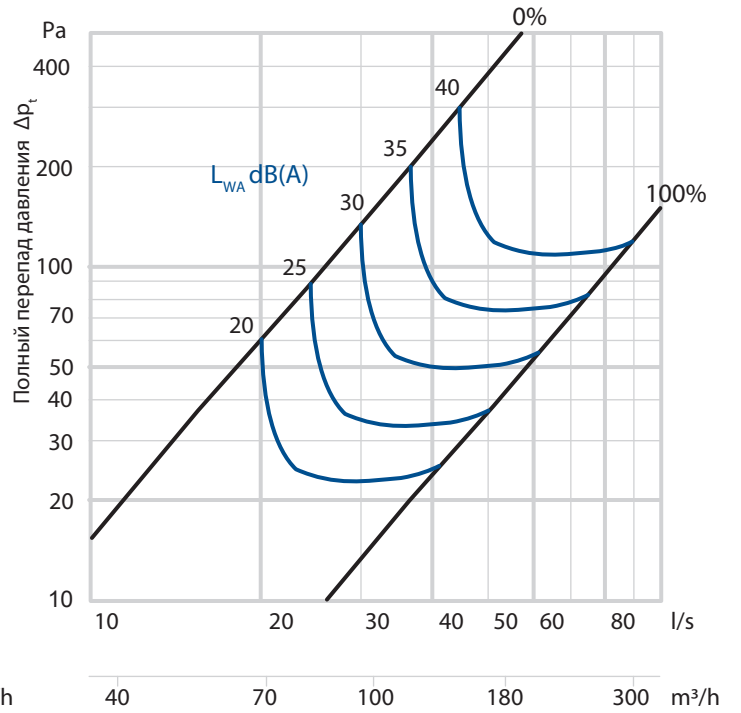


D.3.
TK 200-160

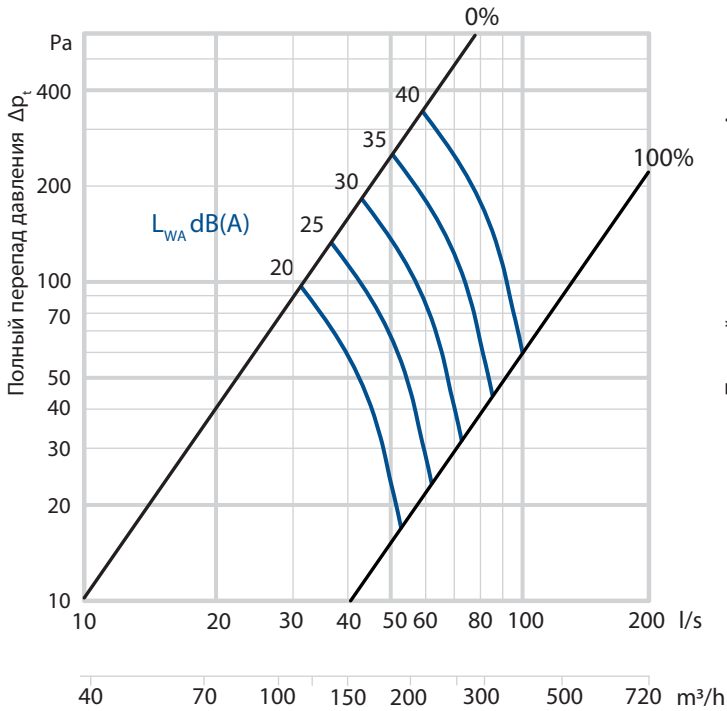

D.4.
TK 250-200

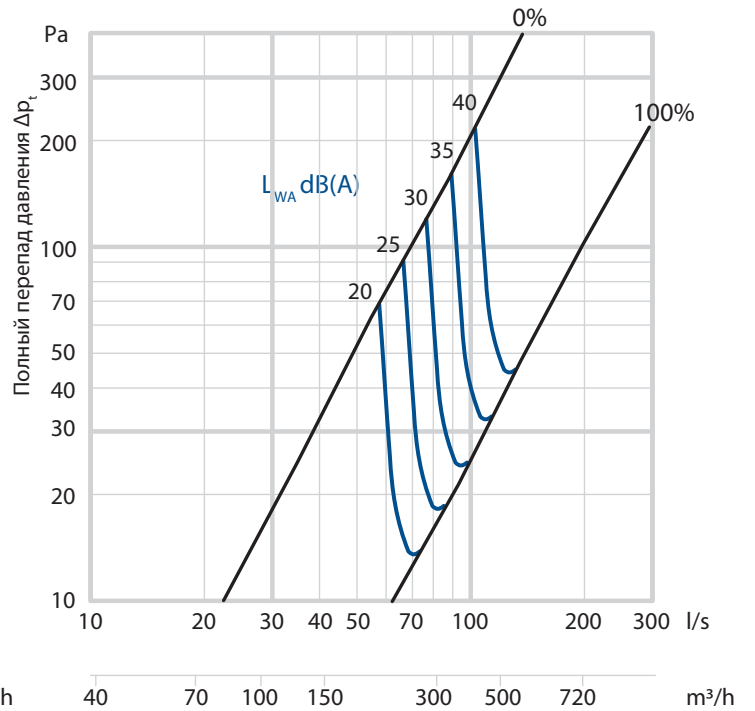

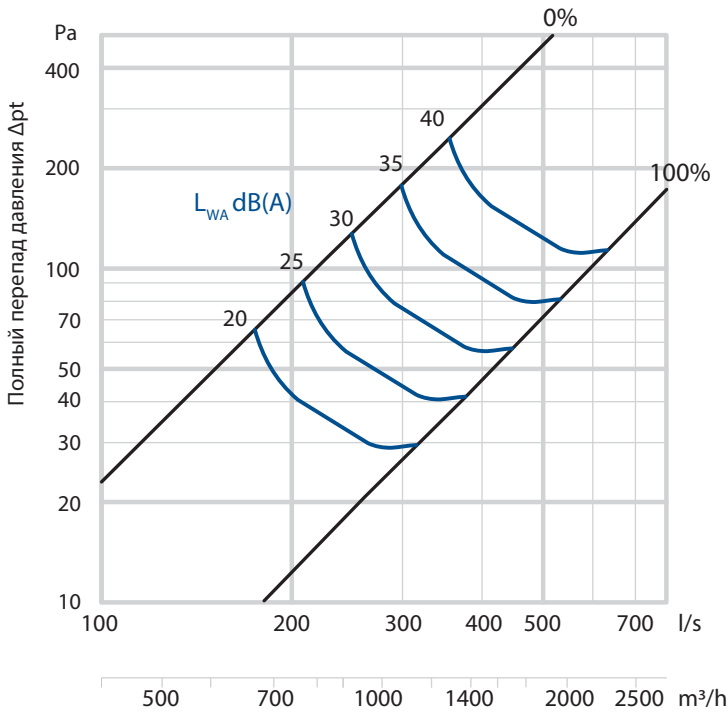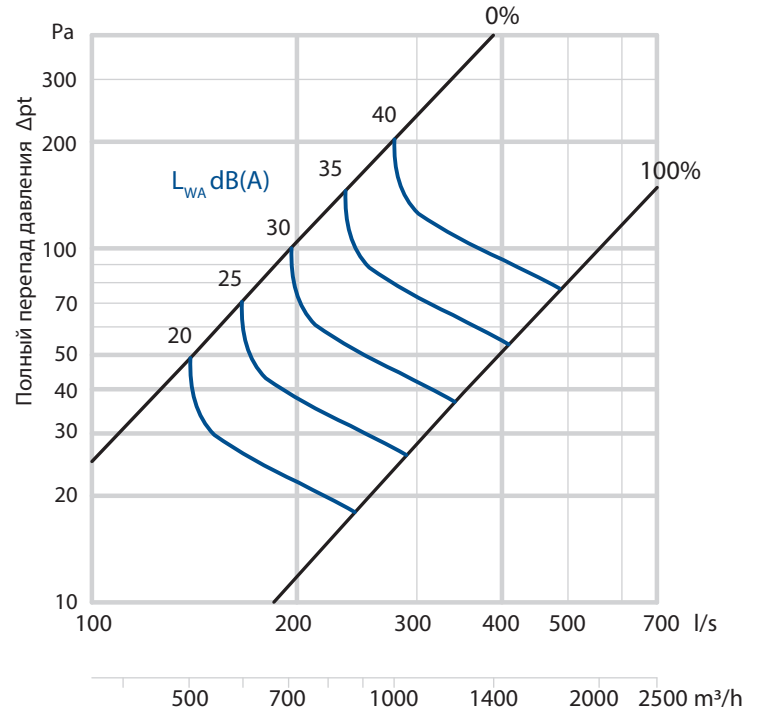D.5.
 ТК 315-250

D.6.
 ТК 400-315


Монтаж

Расширительная камера крепится к потолку с помощью резьбового стержня или подвесных шпилек, а затем подключается к системе воздуховодов. Затем в камеру устанавливается и закрепляется выбранный приточный или вытяжной диффузор.

Регулирование

Регулирование расходом воздуха осуществляется с помощью пусковой заслонки. Расход воздуха можно определить по соответствующей диаграмме.


Размеры

T.1.

ТК расширительная камера

Size	ØD	Ød	E	F	H	L
125-100	125	98	140	280	250	135
160-125	160	123	165	350	285	155
200-160	200	158	200	420	325	185
250-200	250	198	240	500	380	220
315-250	315	248	295	615	455	275
400-315	400	313	355	740	560	335

Размеры указаны в мм

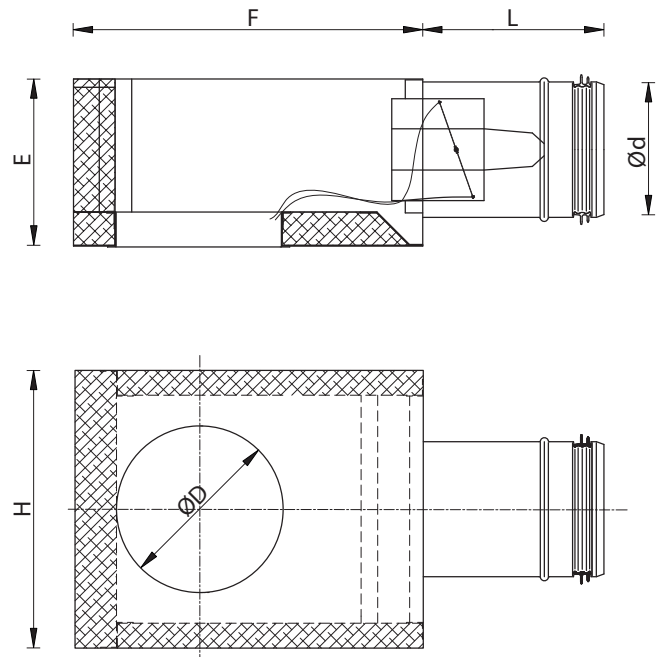

Спецификация

Код для заказа:	TK XXX-XXX
Название изделия:	TK
Размер (мм):	125-100 160-125 200-160 250-200 315-250 400-315
Пример: ТК 160-125	