

YL / YLK наружная решетка с фиксированными ламелями для защиты от дождя

Описание

Наружные решетки YL и YLK подходят как для вытяжного, так и для приточного воздуха. Решетки могут быть установлены в люках или подсоединены непосредственно к воздуховоду. Решетки YL и YLK поставляются с сеткой от птиц. YLK выпускается с узкой рамой.

Материал

Каркас и жалюзи, а также сетка от птиц изготовлены из гальванизированной стали. По запросу возможно окрашивание порошковой эмалью в соответствии со спектром RAL.

Стандартные размеры

А x В (номинальные размеры) *:
Любые размеры от 200x200 мм до 1000x1000 мм с шагом 50 мм (например, 350x750).

Максимальная длина профиля (ламели) 700 мм.

При заказе больших размеров жалюзи состоят из нескольких частей. По запросу профиль доступен из других материалов и нестандартных размеров.

Расходы воздуха

См. диаграммы

Аксессуары


Монтажная рама FR



Отличительные особенности

- простота монтажа
- доступны с узкой рамкой (YLK)

D.1.

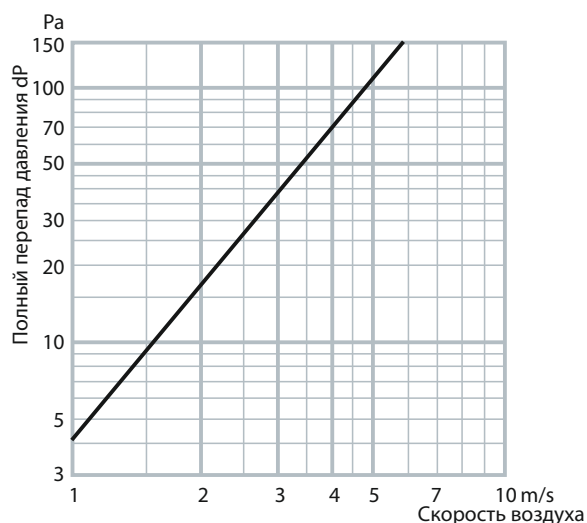

Спецификация

Тип:	YL наружная решетка с фиксированными ламелями YLK наружная решетка с фиксированными ламелями и узкой рамкой	XX XXXX x XXXX - XX
Размер:	А x В* от 200x200мм до 1000x1000мм с шагом 50мм	
Монтажная рама:	FR	
Пример:	YL 1000 x 600 - FR решетка с фиксированными ламелями с монтажной рамой YL 800 x 300 решетка с фиксированными ламелями, без монтажной рамы YLK 900 x 800 решетка с фиксированными ламелями, с узкой рамкой*	

* Размер проема