


Расширительная
камера для
квадратных
диффузоров

TLS

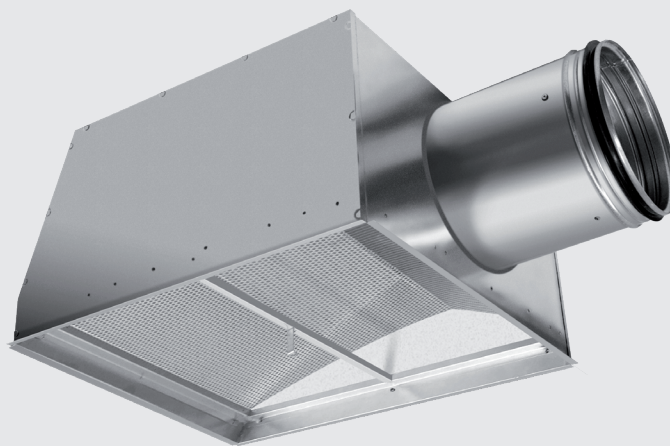

Расширительная камера TLS является дополнительным аксессуаром, необходимо заказывать отдельно.

Описание

Характеристики правильно функционирующих систем вентиляции заключаются в том, что они энергоэффективны, бесшумны, не имеют сквозняков, с равномерным распределением воздуха внутри помещений.

TLS — это расширительная (статическая) камера для потолочных диффузоров с прямоугольной конструкцией соединения с передней панелью. Камера TLS оснащена изоляцией, регулирующим клапаном и пусковой заслонкой.

Расширительная камера TLS подходит для диффузоров DRTX, PRCX, PRNX и PRQX.

Применение

Расширительная камера рекомендуется для использования в офисах, торговых центрах, магазинах и т.п. для создания комфортной вентиляции.

Панель диффузора необходимо закрепить на статической камере с прямоугольной стороны. Расширительная камера подключается к воздухопроводу через сторону на которой имеется круглый присоединительный патрубок.

Стандартные размеры

TLS	125-400
TLS	160-400
TLS	200-500
TLS	200-595
TLS	250-595
TLS	315-595

Расходы воздуха

Диаграммы, показывающие диапазон расхода воздуха, можно найти в описаниях диффузоров DRTX, PRCX, PRNX и PRQX.

Отличительные особенности

- Бесшумное функционирование
- Простота использования
- Чистящаяся изоляция

Материал

Расширительная камера TLS изготовлена из оцинкованного стального листа, с изоляцией и регулятором расхода воздуха, на присоединительном патрубке имеется герметичная резиновая прокладка.

Монтаж


После установки и крепления статической камеры TLS к потолку панель диффузора можно закрепить винтом. Винт окрашен.

TLS: специальная форма камеры, Рисунок 1.

Setting

Расширительная камера TLS оснащена внутренней звукоизоляцией, регулятором расхода воздуха и измерительным зондом, размещенным в присоединительном патрубке.

Заслонка может открываться белым и закрываться черным проводом.

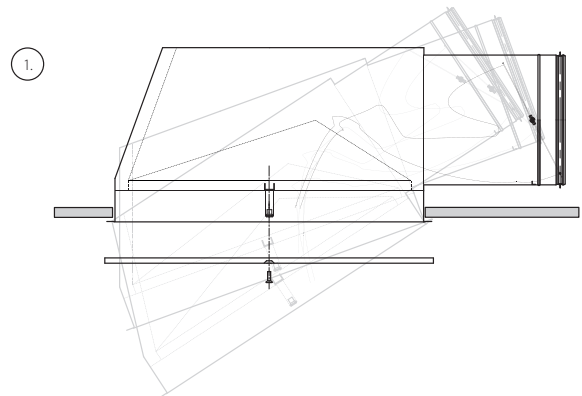


T.1.

TLS расширительная камера

Размер	AxA	B	H	H*	L	Ød	Вес/кг
125-400	370	395	190	198	155	125	3,1
160-400	370	395	225	233	185	160	3,6
200-500	470	495	265	273	215	200	5,4
200-595	570	590	265	273	215	200	6,8
250-595	570	590	315	323	275	250	7,7
315-595	570	590	380	388	335	315	8,8

Размеры указаны в мм

*минимальная монтажная высота

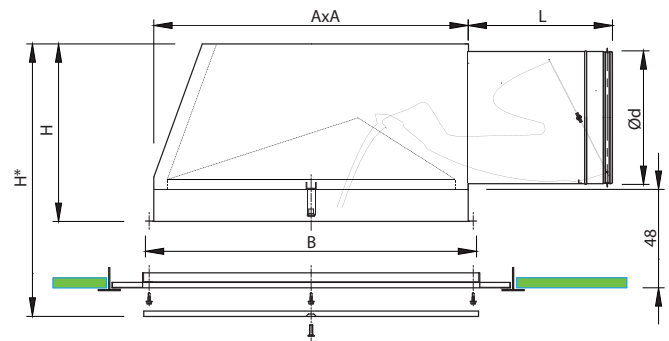

Спецификация

Код для заказа:	TLS	XXX-XXX
Название изделия:	TLS	
Размер:		125-400 160-400 200-500 200-595 250-595 315-595
Пример: TLS 200-500		