


Расширительная камера
для решеток

DLK

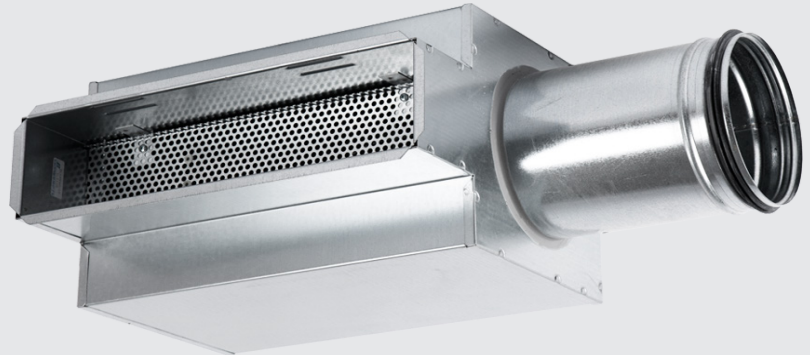

Описание

DLK и DLK-N - расширительные камеры, рекомендованные для решеток DH, DR и AG. DLK оснащена изоляцией, регулятором расхода воздуха, измерительными трубками и герметичным резиновым уплотнением на присоединительном патрубке.

В стандартных версиях камеры доступны с боковым (S), задним (B) или верхним (O) подключением. Камера DLK-N без изоляции, доступна в тех же размерах, что и DLK.

Стандартные размеры

Пожалуйста см. Таблицу 3

Материал

Оцинкованная нержавеющая сталь с изоляцией из минеральной ваты. Измерительные трубки изготовлены из пластика. (DLK-N поставляется без изоляции).

Отличительные особенности

- Для монтажа и ввода в эксплуатацию настенных решеток
- Простота ввода в эксплуатацию благодаря измерительным трубкам
- Оснащение звукоизоляцией

Технические данные

Т.1. Поправочный коэф. DLK K_o [dB]

Тип	Средняя частота (Hz)						
	63	125	250	500	1000	2000	4000
DLK	+12	+3	+2	0	-1	-7	-14

Погрешность ± 3 dB

Т.2. Шумопоглощение DLK ΔL_o [dB]

Тип	Средняя частота (Hz)						
	63	125	250	500	1000	2000	4000
200x100	20	16	12	12	9	11	13
300x100							
400x100							
500x100							
600x100	18	14	12	11	10	12	12
400x150							
500x150							
600x150	16	13	11	10	10	11	9
500x200							
600x200							

Погрешность ± 3 dB

Уровень шума применим при эквивалентной площади звукопоглощения 10 м^2 .

Уровень звуковой мощности: L_w [dB]

Уровень звукового давления: L_{PA} [dB(A)] (см.

Диаграммы 1-10)


Поправочный коэф.: K_o [dB] из Таблицы 1

$$L_w = L_{PA} + K_o$$

Диаграммы

D.1.

DLK 200x100

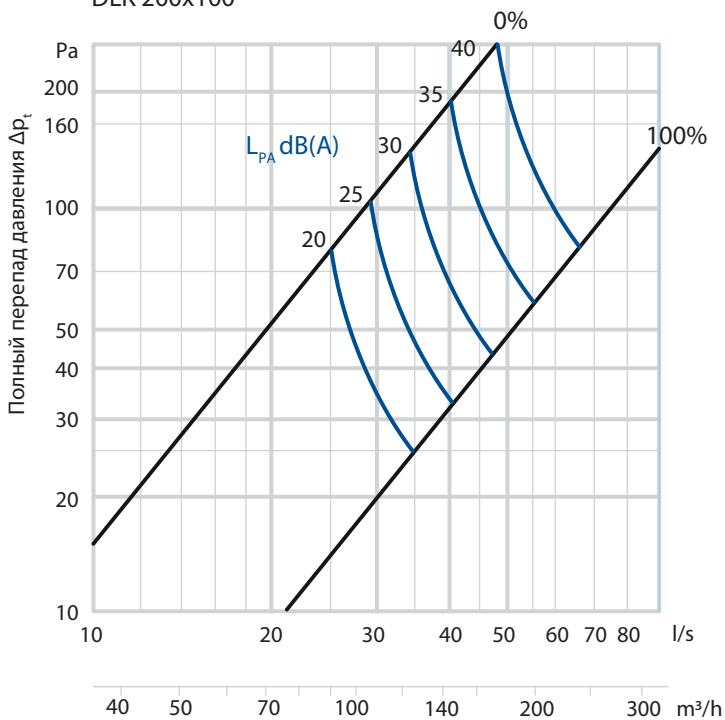


0% = Клапан закрыт


100% = Клапан открыт

D.2.


DLK 300x100

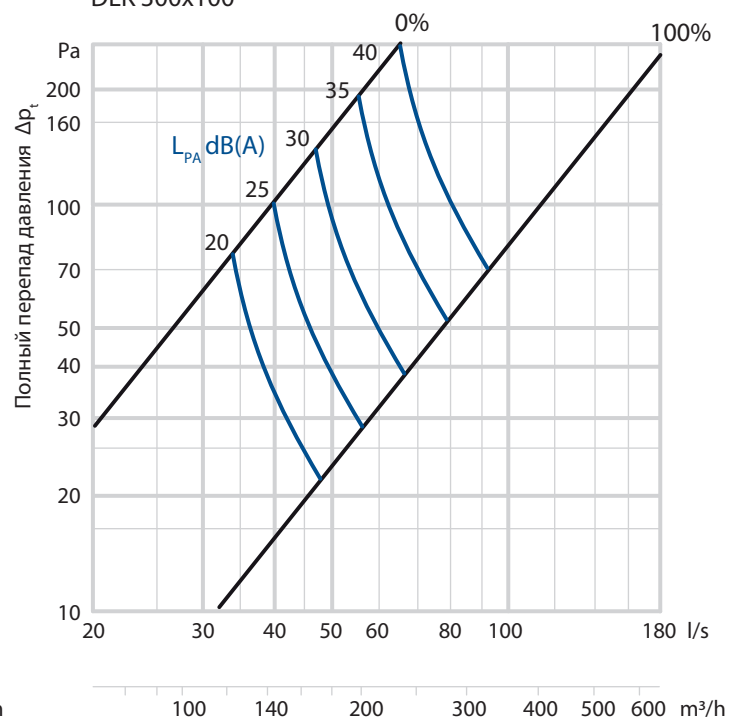


D.3.
DLK 400x100

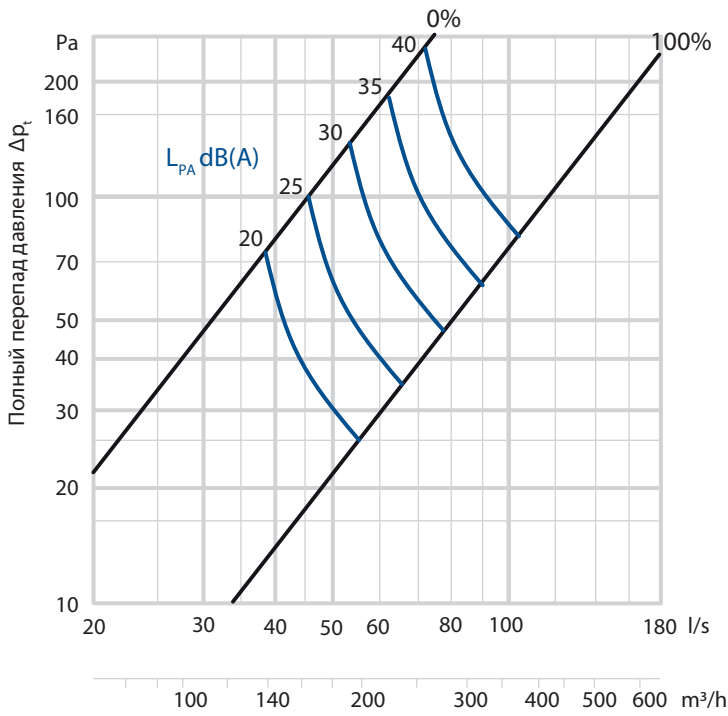


D.4.
DLK 500x100 ; DLK 300x150

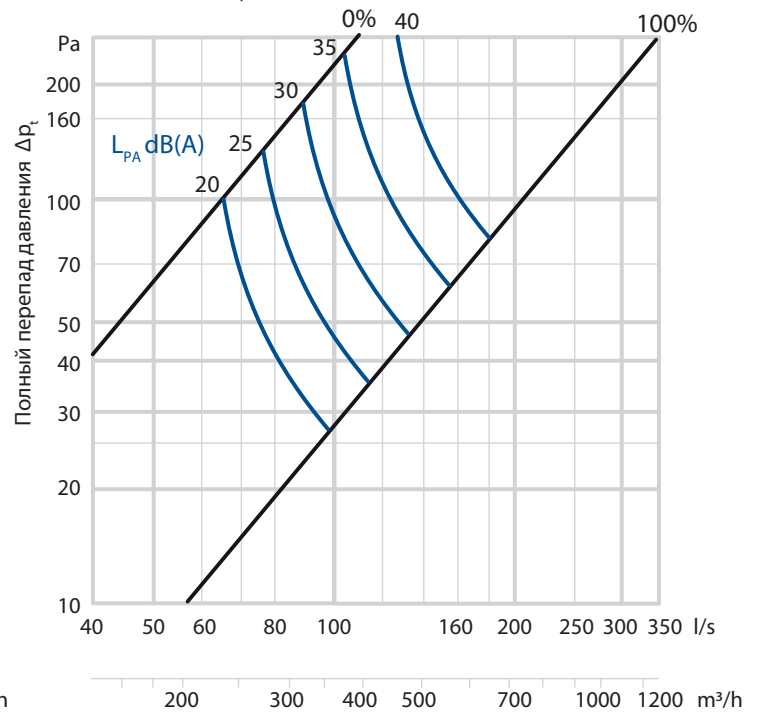

D.5.
DLK 600x100 ; DLK 400x150

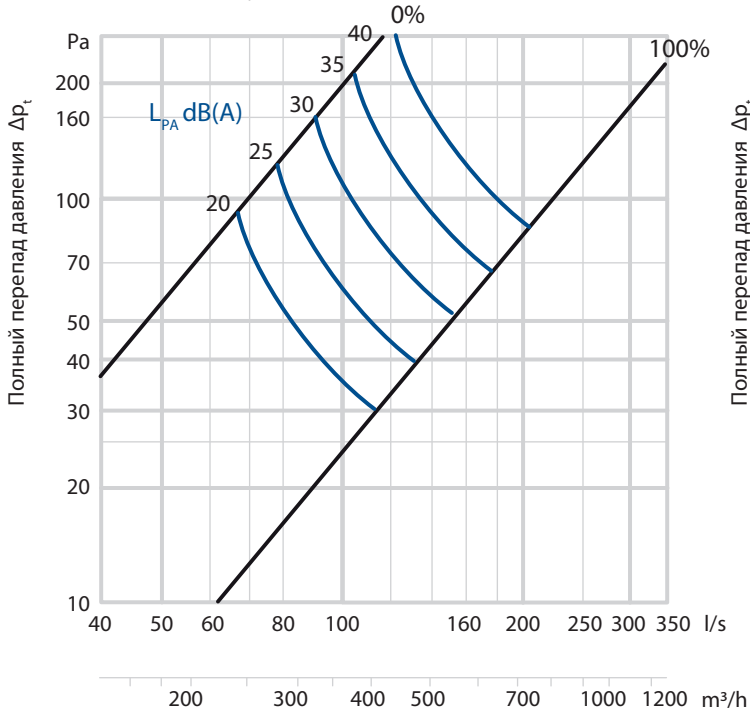


D.6.
DLK 400x200

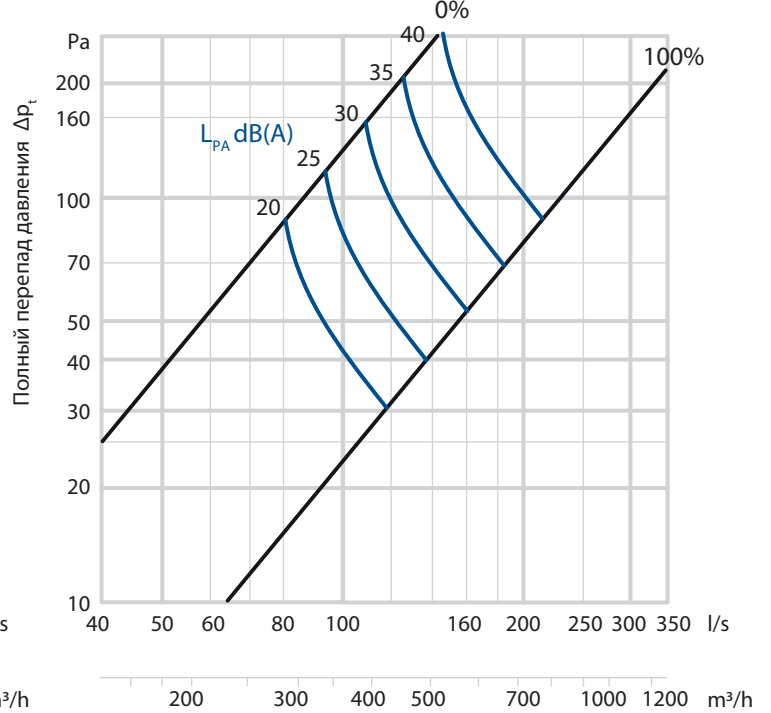


0% = Клапан закрыт
100% = Клапан открыт


D.7.
DLK 500x150

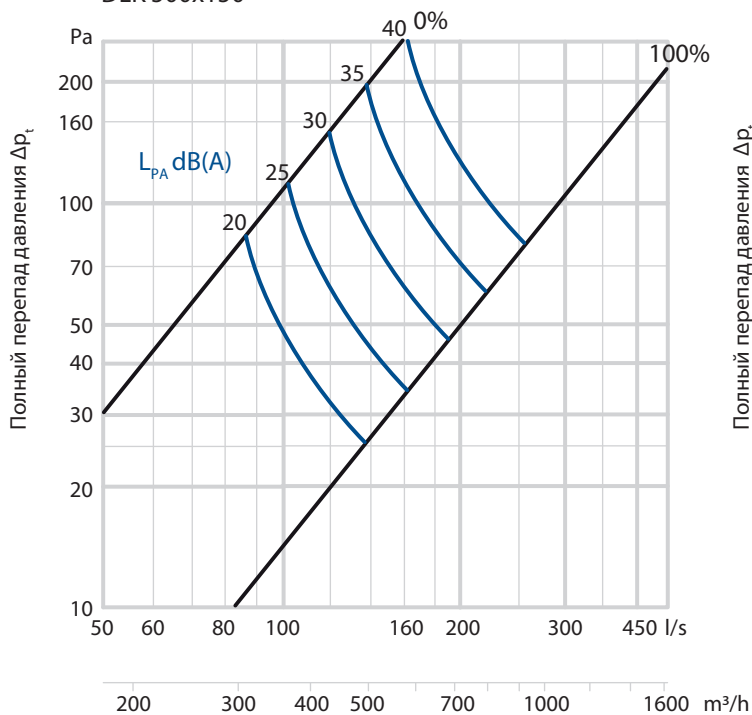


D.8.
DLK 600x150 ; DLK 400x200

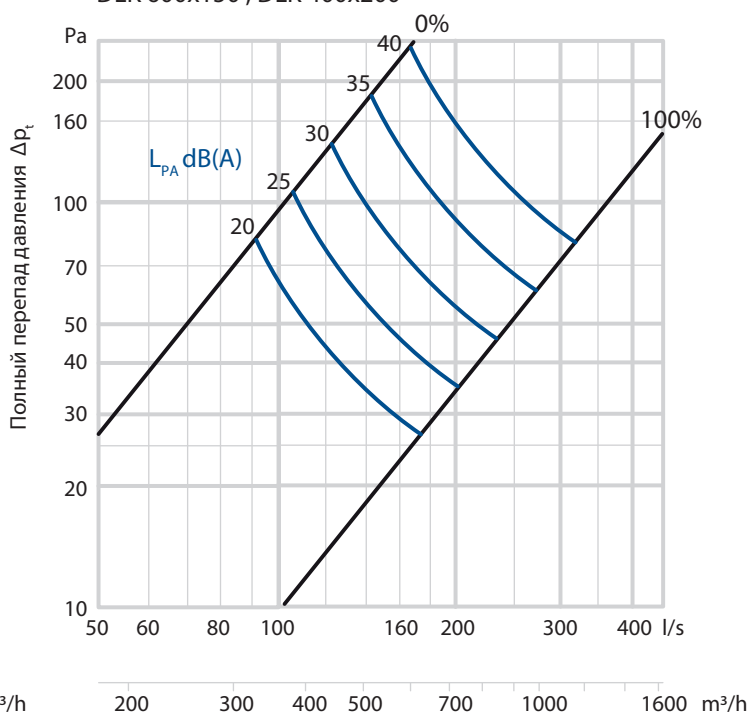

D.9.
DLK 500x200

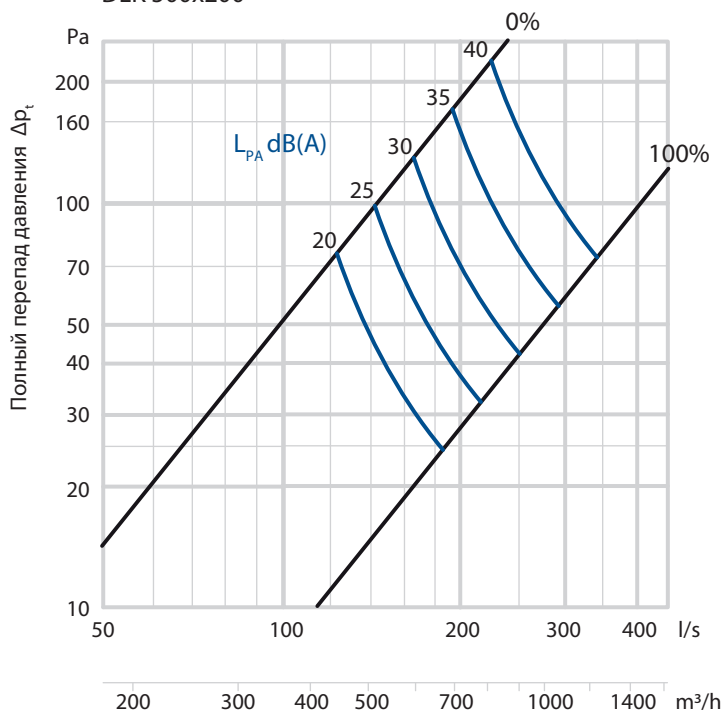

D.10.
DLK 600x200

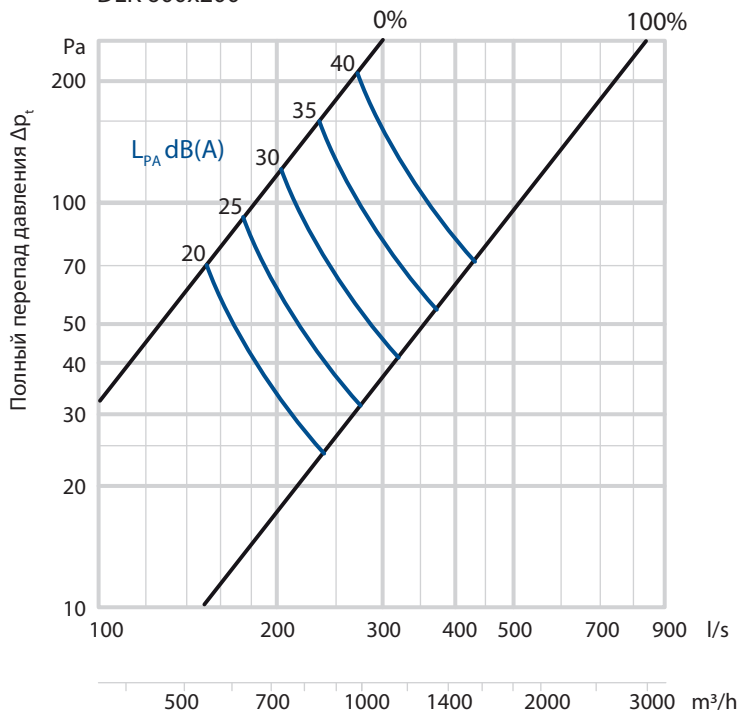


0% = Клапан закрыт
100% = Клапан открыт

Размеры

Т.3.

Размер		ød	C	E	F	C/3
AxB						
200	100	123	190	154	45	63
300	100	158	230	184	65	76
400	100	158	230	184	65	76
500	100	198	270	214	85	90
600	100	198	270	214	85	90
300	150	198	270	214	60	90
400	150	248	320	274	85	106
500	150	248	320	274	85	106
600	150	248	320	274	85	106
300	200	248	320	274	60	106
400	200	248	320	274	60	106
500	200	313	360	274	80	120
600	200	313	360	274	80	120
800	200	313	360	274	80	120
500	300	398	460	401	80	153
600	300	398	460	401	80	153

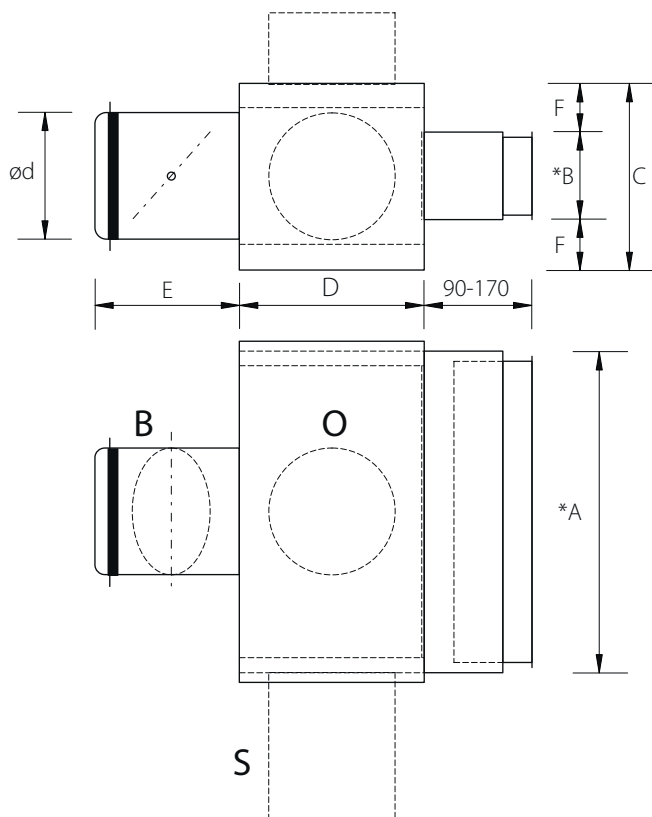

Спецификация

Код для заказа:	DLK	X	XXX	XXX
Название изделия:	DLK			
Сторона подключения:				
- сзади		B		
- сбоку		S		
- сверху		O		
	200	100		
	300	100		
	400	100		
	500	100		
	600	100		
	300	150		
	400	150		
	500	150		
	600	150		
	300	200		
	400	200		
	500	200		
	600	200		
	800	200		
	500	300		
	600	300		
Пример: DLK B 400 150				